

ENSMET

HK16HV

HK20HV

HK25HV

HK32HV



Geçmeli Kapaklı Kroşe
Snap-on Clamp
H Model




Geçmeli Kapaklı Kroşe H Model Snap-on Clamp H Model

Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+90°C
Hammadde	Raw material	PE/PP

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Size mm	Ambalaj Packing
HK16HV	16	100
HK20HV	20	100
HK25HV	25	100
HK32HV	32	100

Ürün Teknik Bilgileri Product Technical Information

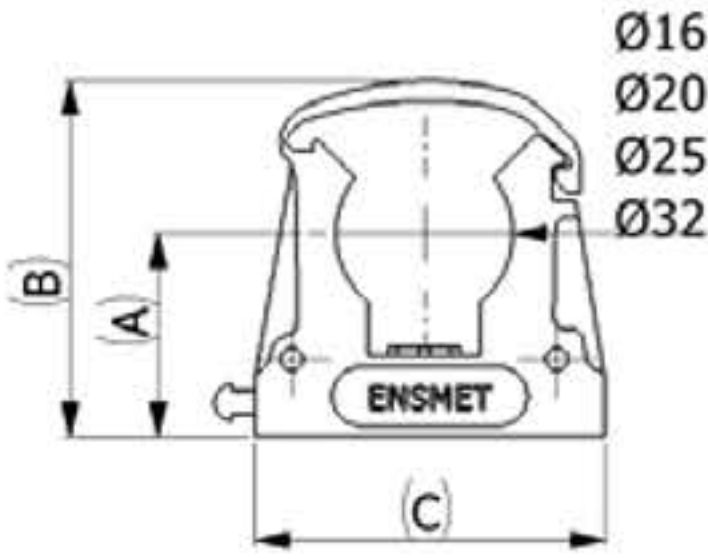

Sipariş Kodu Order Code	A mm	B mm	C mm
HK16HV	18,0	32,0	31,0
HK20HV	18,0	32,0	31,0
HK25HV	20,5	39,0	38,2
HK32HV	24,0	46,0	49,5

Yumuşak Beton, Sert Beton, Sıvalı Tuğla Duvar ve Sıvalı Gaz Beton Duvarlarda,
Soft Concrete, Hard Concrete, Brick Wall And Gas Concrete

Rijit, Spiral ve Kangal Boru ile Tesisatı Yapılarak Pratik Montaj
Gereksinimi Duyulan Projelerde,
Projects Which Require Practical Assembly Of Rigid, Pliable And Flexible
Conduits And Pipes

Hızlı ve Güvenilir Şekilde Kullanıma Uygundur.
Fast And Reliable Application For All Kinds Of Conduit And Pipe Installations



ENSMET Kroşe GX3 ve
GX120 Model Çivi Çakma
Tabanca Namlularında
Sabit Durabilmektedir.
ENSMET Clip Can Hold
Without Falling On H GX3
And GX120 Nail Gun
Model Nozzles



ENSMET Kroşe GX3 ve
GX120 Model Çivi Çakma
Tabanca Namlularına Tam
Uyumludur.
ENSMET Clip Is
Completely Suitable To
Use With H GX3 And
GX120 Nail Gun Models



ENSMET Kroşe Her
Boyutu ile Birbirine Geçme
Özelliğine Sahiptir.
All Sizes Of ENSMET
Clip Conduit
Supports Connect To
Each Other



ENSMET Kroşe Spiral,
Rijit ve Kangal Borularda
Kullanıma Uygundur.
ENSMET Clip Conduit
Supports Are Suitable
To Use With All Kinds Of
Pipes

ENSMET Kroşe H Marka X-C 20 G3 MX Çivi İle Test edilmiştir.
ENSMETClip Is Tested With H X-C 20 G3 MX Nails

(+) Ayar Modunda Sert ve Yumuşak Betonda,
(+) Adjustment Mode For Soft And Hard Concrete

(-) Ayar Modunda Sıvalı Tuğla ve Gazbeton Tuğlada Kullanıma Uygundur.
(-) Adjustment Mode For Brick Wall And Gas Concrete